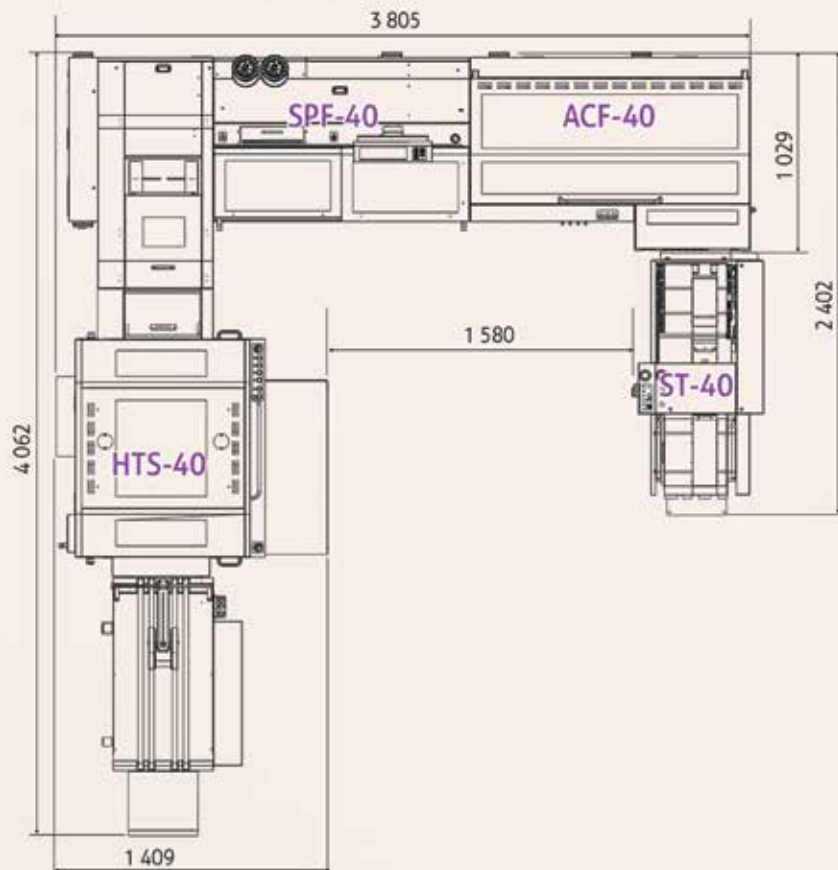


Une efficacité de production accrue

Horizon StitchLiner Mark III - Ligne d'encartage et de brochage



Dimensions de la machine (en mm)



Programmation entièrement automatisée

En plus du format brochure, tous les points d'ajustement nécessaires, y compris la programmation de la tête de piquage, sont automatisés. Tous les ajustements nécessaires peuvent être effectués en fonction de l'épaisseur de la brochure.

Brochure de qualité supérieure

Traitement des feuilles, rainage et pliage, ajustement de la longueur du fil, pliage des brochures, positionnement avant la coupe, chaque section bénéficie d'une précision, d'une qualité et d'une efficacité améliorées. Tout ce dont vous avez besoin pour une production de qualité professionnelle.

A4 Paysage

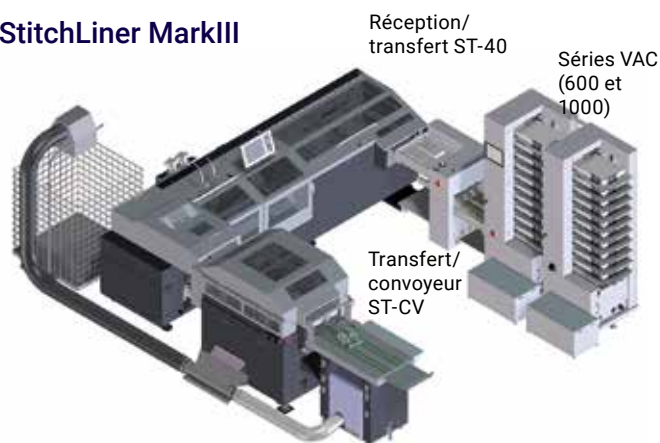
Produisez des brochures A4 paysage à une vitesse de 5 300 brochures par heure. (La vitesse varie en fonction de la qualité et de l'épaisseur du papier.)

Compatibilité


Le StitchLiner MarkIII peut être intégré à un système et à des équipements Horizon existants (tours VAC 600 et 1000).

Configuration du système






StitchLiner MarkIII



StitchLiner MarkIII

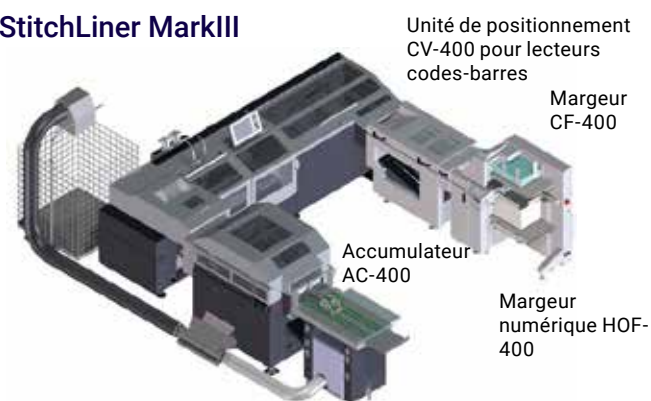

Spécifications du StitchLiner MarkIII

Type de finition		Encartage, brochage, pliage uniquement
Dimensions des feuilles		Largeur x longueur Max. en portrait 356 x 508 mm Max. en paysage 267 x 610 mm Min. 140 x 194 mm
Dimensions de la brochure avant la coupe		Largeur x longueur Max. en portrait 356 x 254 mm Max. en paysage 267 x 305 mm Min. : 140 x 97 mm ^{*2}
Dimensions de la brochure finie		Largeur x longueur Max. en portrait 352 x 252 mm Max. en paysage 263 x 303 mm Min. 120 ^{*1} x 85 mm
Grammage papier		Papier standard : 50 à 350 g/m ² Papier couché : 70 à 350 g/m ²
Épaisseur de pliage		Max. 2 mm (épaisseur d'une brochure)
Épaisseur de piquage		Max. 5 mm (épaisseur de la brochure : 10 mm) (Environ 50 feuilles de papier standard de 80 g/m ²)
Distance de piquage		Deux points Avec outil de centrage : 64 à 176 mm Sans outil de centrage : 53 à 176 mm
Fil de piquage		Standard : 0,5 mm (No. 26) Le fil de 0,4 à 0,6 mm de diamètre peut être installé sur la tête de piquage standard.
Largeur de coupe		Bord avant : Max. 25,4 mm Min. 2 mm Tête et pied : Max. 25,4 mm Min. 2 mm
Épaisseur de coupe		Max. 10 mm
Coupe centrale (Option)		Largeur du rainage : 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm Épaisseur de la brochure : Variable et jusqu'à 4 mm Dimensions de la brochure avant la coupe : coupe tête/pied : Largeur : 190 à 356 mm Longueur : 85 à 220 mm Largeur de la brochure finie : 90 à 173 mm (largeur de la rainure 6 mm)
Perforation (Option)		Diamètre du trou de perforation : 5 mm, 6 mm Position du trou sur les feuilles : Deux trous 5 à 15 mm du bord, d'une distance de 80 mm entre les trous Un trou à 10 mm du bord avant, centré Épaisseur de la brochure : Jusqu'à 3 mm (en utilisation avec perforation des trous) Dimensions de la brochure : avant la coupe tête/pied : Largeur 254 à 356 mm Longueur 85 à 220 mm
Vitesse de production		Max. 6 000 brochures/heure (A4 portrait produites à partir de feuilles A3)*3 Max. 5 300 brochures/heure (A4 paysage)*3
Tension/fréquence		200-230 V triphasé, 50/60 Hz (Réduction à 200 V par transformateur pour 400 V triphasé)

* 1 Largeur minimale lorsque le guide central suivant est installé sur le module de coupe

Guide central S : 147 mm | Guide central M : 204 mm | Guide central L : 279 mm

* 2 Selon le grammage et/ou l'épaisseur de la feuille, l'épaisseur de la brochure ou le sens de la fibre, la tranche de la brochure peut être endommagée par les courroies de transport, ou la brochure peut ne pas être placée correctement sur le convoyeur de réception. (Dans ce cas, le « kicker » ne doit pas être utilisé.)

* 3 La vitesse de production se trouve affectée par le mode d'opération et la qualité du papier.

BlueCrest Business Partner:

Horizon



BLUECREST™

Horizon est un partenaire commercial agréé de BlueCrest.

Pour plus d'informations, contactez notre service commercial au 01 70 93 58 71
ou visitez notre site Web : www.bluecrestinc.com/fr

BlueCrest
DMT Solutions France SAS
3 rue de Brennus
Immeuble Le Cap
93210 La Plaine Saint Denis