

Qualité et fiabilité

Vernisseuse UV Komfi Fullmatic 52



La vernisseuse Komfi Fullmatic 52 associe efficacité, flexibilité et performances pour une finition de haute qualité.

Efficacité :

- Conçue pour fonctionner sans surveillance
- Conception robuste et fiable utilisant le système de dépose de vernis à trois rouleaux à mouvement avant

Flexibilité :

- Solution flexible et fiable pour une variété de travaux
- Programmation rapide et facilité d'utilisation

Performances :

- Tête d'alimentation Komfi pour l'alimentation automatique des feuilles
- Système d'aération du couteau pour un transport fluide des feuilles

Description technique

Fullmatic 52 est une vernisseuse UV utilisant un système simple et fiable de dépôt de vernis à trois rouleaux à mouvement avant (rouleau d'application, rouleau de calibrage et rouleau de pression). Grâce à l'alimentation automatique des feuilles via la tête d'alimentation Komfi (hauteur de chargement jusqu'à 48 cm), au panneau de contrôle à écran tactile, à une maintenance aisée et aux éléments de protection de l'opérateur, cette machine offre un environnement de travail sûr, une haute qualité de vernissage et une grande simplicité d'utilisation. Deux détecteurs de feuilles offrent une solution anti-incendie.

Configuration de base


- Alimentation automatique des feuilles avec table d'élévation fixe
- Tête d'alimentation Komfi à action unique
- Rouleau d'application EPDM
- Système d'aération du couteau
- Unité de chauffage à infrarouge
- Lampe UV
- Plateau de réception fixe

Options

- Taqueuse
- Réception automatique des feuilles

Solutions personnalisées


- Possibilité de modifier chaque machine individuellement en fonction de besoins spécifiques
- Vernissage double face (2 vernisseuses + unité de retournement des feuilles)

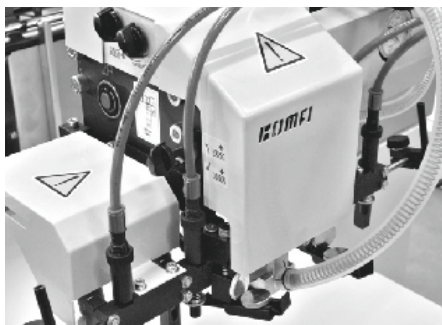

Tête d'alimentation Komfi



Unité d'application de vernis

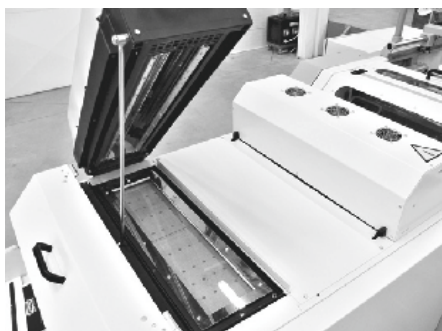

Unité de traitement UV

Paramètres techniques

Vitesse maximale de vernissage	30 m/min
Dimensions maximales des feuilles	52 x 74 cm
Dimensions minimales des feuilles	20 x 25 cm
Grammage	115-350 g/m ²
Type de vernis	Vernis UV, viscosité 30-65 s (DIN 4)
Temps d'activation de la lampe UV	2 min
Puissance de la lampe UV	5 kVA
Dimensions de la machine avec le plateau de réception (L x l x H)	330 x 140 x 130 cm
Alimentation en air	6 bars
Consommation d'air à une vitesse stable	300 l/min

Les paramètres techniques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

BlueCrest Business Partner:

KOMFI[®]



BLUECREST[™]

Komfi est un partenaire commercial agréé de BlueCrest.

Pour plus d'informations, contactez notre service commercial au 01 70 93 58 71
ou visitez notre site Web : www.bluecrestinc.com/fr

BlueCrest
DMT Solutions France SAS
3 rue de Brennus
Immeuble Le Cap
93210 La Plaine Saint Denis